

スマートグリーンウォール(パネルタイプ)工法 施工費の目安 施工面積100㎡ 材工(円/㎡)

植栽基盤タイプ		自然地盤		人工地盤	
パネルタイプ		HPJ-1020SUS	HPJ-1020	HPJ-1020SUS	HPJ-1020
壁高 (m)	10	26,200	22,200	壁高6mを超える場合は、 お問合せください。	
	9	26,200	22,200		
	8	26,300	22,300		
	7	26,500	22,500		
	6	26,800	22,800	39,500	35,400
	5	27,400	23,400	41,600	37,600
	4	28,500	24,400	45,300	41,200
	3	26,100	22,400	44,900	40,900
	2	30,100	26,100	56,100	52,000

設定条件(右図参照)


壁体種別：RC造  
 設置方法：スマートグリーンウォール(パネルタイプ)を拡張アンカーにて壁面へ固定  
 高所作業：12～15m級 幅広デッキ回転タイプ適用(壁高2～3m除く)  
 植栽基盤：人工軽量土壌を適用  
           人工地盤の場合 連結型プランターを適用  
 ツル植物：ヘデラ類 5pot/m植栽(肥料・マルチング適用)  
 灌水施設：自然地盤の場合、灌水設備は適用なし  
           人工基盤の場合、自動灌水設備を適用  
 管理設備：壁面緑化外縁部(両サイド及び天端部に ツル伸長防止板を適用)

ご注意

本資料に記載の価格は、あくまでも目安です。実際の施工費は、現場状況及び仕様内容により異なる場合があります。具体的に設計、施工をされる際は現場条件等を考慮し、ご検討願います。

本資料は、各壁高とも施工面積100㎡とした場合で算出しています。同一壁高でも施工延長が異なると施工費が異なる場合があります。具体的に設計、施工をされる際は現場条件等を考慮し、ご検討願います。

スマートグリーンウォール(パネルタイプ)工法 施工イメージ

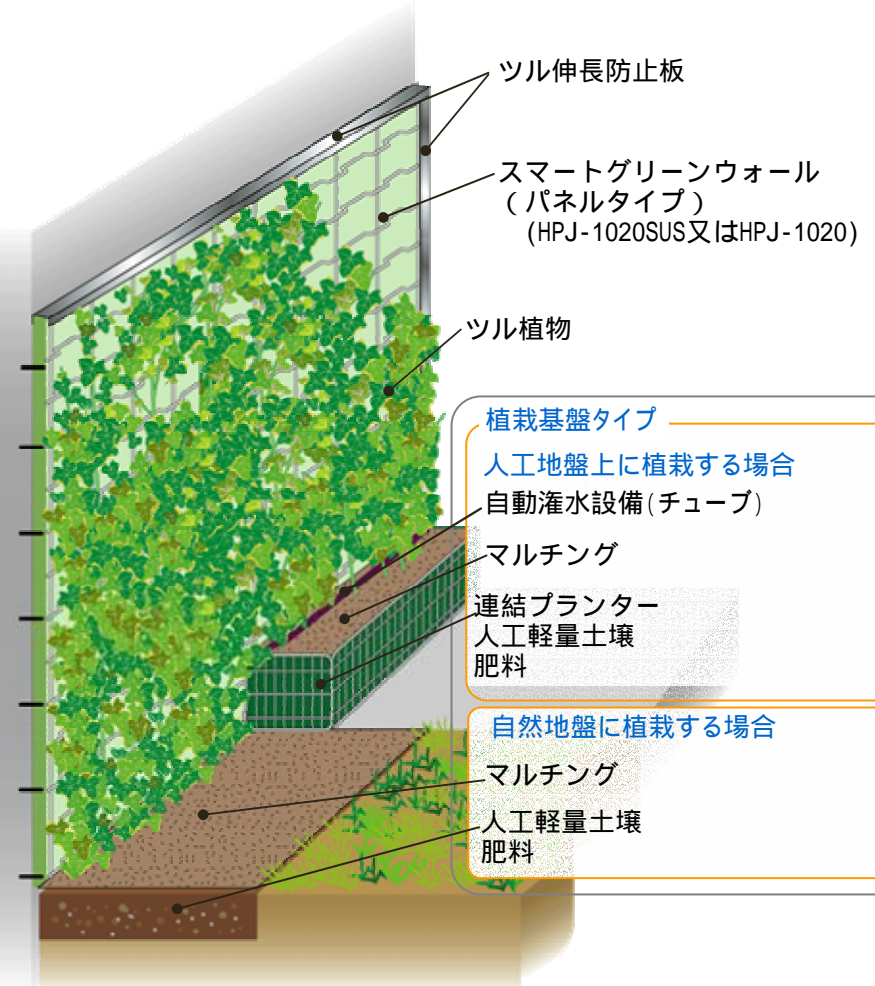

(ご相談・お問い合わせ)



トヨタールーフガーデン株式会社

TEL: 0561-33-0757 FAX: 0561-33-0756

URL <http://www.toyota-roofgarden.co.jp>

E-mail: [info@toyota-roofgarden.co.jp](mailto:info@toyota-roofgarden.co.jp)