


ユニットコンテナ

ユニットコンテナの特徴

- ・土留め用の見切り材が不要で、既設建屋の屋上やベランダを簡単に緑化できます。
- ・ユニットコンテナ側面の連通路で土壌は連続性を確保し、植物の根や水が行き来することで、植物の健全な生育を実現します。
- ・ユニットコンテナは人が乗ることもできますので、人が出入りする芝生広場などにも使えます。
- ・ユニットコンテナの原料は自動車の廃車バンパーのリサイクル材です。

規格と材質

寸法	縦	504±3mm
	横	504±3mm
	高さ	110mm
	肉厚	3mm
重量	1,540±70g	
色	ブラック	
材質	PP(ポリプロピレン)	

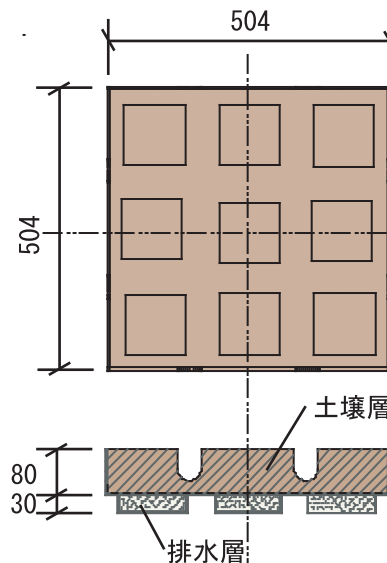


部品

ユニットコンテナ表面



ユニットコンテナ裏面



ジョイント



ホールカバー



物性データ

項目	製品状態	試験条件
耐酸性	変化なし	H ₂ SO ₄ 10%、室温、48時間
耐熱・耐寒性	割れ、ヒビなし	-20℃~80℃
熱変形温度	著しい変形なし	80℃、10時間
落下強度	割れ、ヒビなし	1m高からコンクリート面に落下
耐落下物強度	割れ、ヒビなし	1m高から5kgの砂袋を製品内面に落下
側面強度	割れ、ヒビなし	製品側面にプッシュブルゲージで5kgをかける

上記のデータは標準試料の測定値であり、保証値ではありません。

施工状況



TOYOTA Roof Garden

トヨターフガーデン株式会社

●お問い合わせは

本社：〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町丸根1099番地

TEL(0561)33-0757 FAX(0561)33-0756

東京：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-25-9 トヨタ八丁堀ビル7F

TEL(03)5540-6611 FAX(03)5540-0577

E-mail：info@toyota-roofgarden.co.jp URL：http://www.toyota-roofgarden.co.jp