

省管理型 屋上緑化システム

ティールームナイン

TM9

ターフマット



特徴
1

芝生、育成基盤、排水層が一体化

1. 工事期間の短縮(防根シートに接着するだけの簡単施工)
2. 養生期間が不要(施工直後から芝生への立入りが可能)
3. 真夏、真冬の施工でも失敗が少ない



芝生TM9


育成基盤

排水層

特徴
2

ドリップチューブ対応 (特許出願技術)

1. 風や水圧の影響が少ないドリップ灌水に対応可能
2. 導水溝により、均一な灌水を実現 (育成基盤の水分ムラを解消)
3. マット設置後にドリップチューブの埋設が可能 (芝生と育成基盤の間に設置)

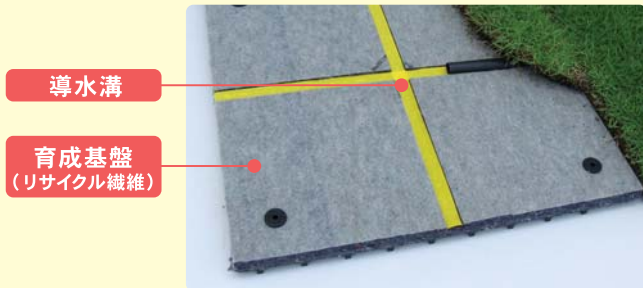

導水溝

育成基盤
(リサイクル繊維)

① 導水溝の上部にスリットを入れる



スリット

導水溝


ドリップチューブ埋設手順

② スリットを持ち上げながら
チューブを埋設



ドリップチューブ

③ スリットを押さえ、平らにする



特徴
3

芝生の屋上緑化資材としては最軽量級 (35kg/m²)

1. 積載荷重の制限により、今まで屋上緑化が
できなかった場所にも対応が可能。
2. 1枚当りの重量が軽いため、DIYでも設置が可能。

特徴
4

省管理型コウライシバ「TM9」を使用

1. 芝刈り回数の低減
(在来品種:3~5回/年、TM9:1~2回/年)
2. 施肥量の低減(芝刈りで失われる肥料が少ない)
3. 緻密な芝生となり、緑色が濃い



在来品種

TM9

(10月のターフ、年間窒素施肥量7g/m²)

湿潤重量 : 35kg/m²
サイズ : 500×500×60mm
最大保水量 : 17L/m²

- 状態の良いターフマットを準備するために、
納入までにお時間をいただいております。
- 施工現場において、育成基盤にTM9を活着させることも可能です。
- 詳細については、販売代理店にお問合せください。

販売元

トヨタルーフガーデン株式会社

TEL:0561-33-0757 FAX:0561-33-0756
〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町丸根1099番地
トヨタ バイオ・緑化研究所内