



標準仕様図

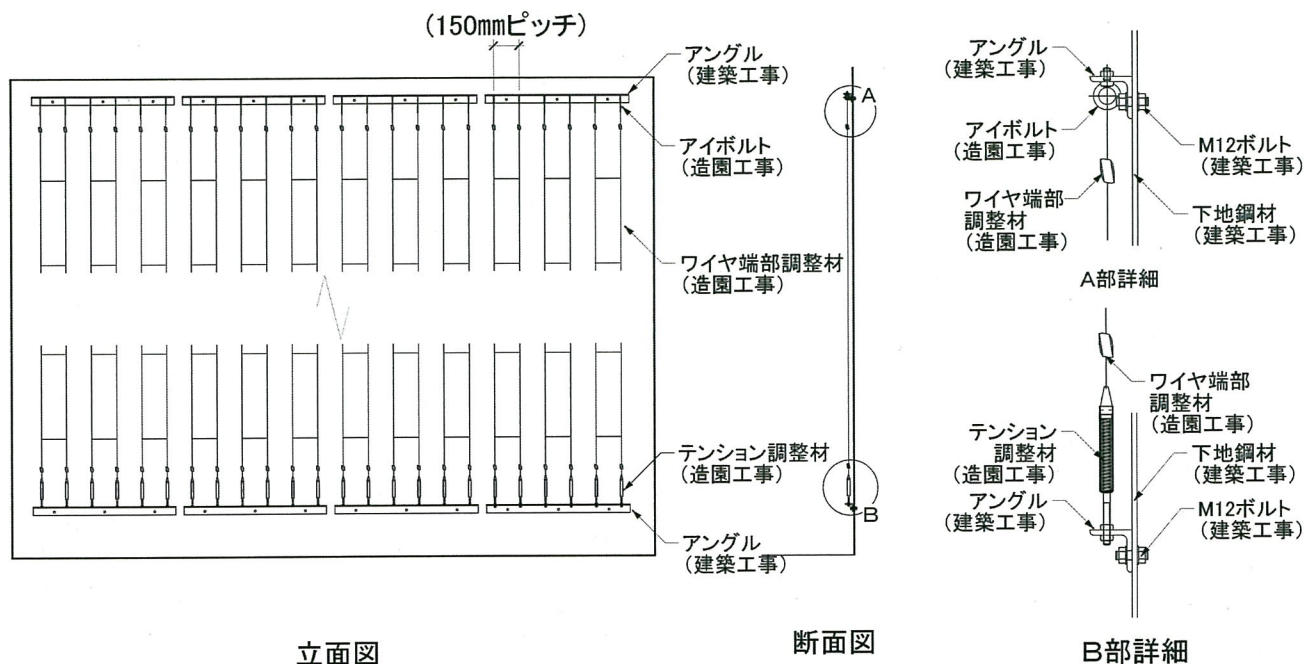

製品仕様


■ ロールワイヤー (50m/巻)

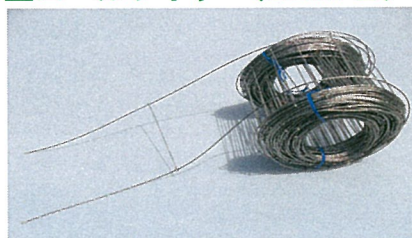

ワイヤーロープ	縦材
W150mm×L50m	φ2.0mmSUSワイヤーロープ 150mmピッチ2本組
重量	
約41g/m	横材
	SUS304 500mmピッチ

梯子形状のワイヤーで、つる植物が絡み付きやすく伸長成長を補助


■ テンション調整材

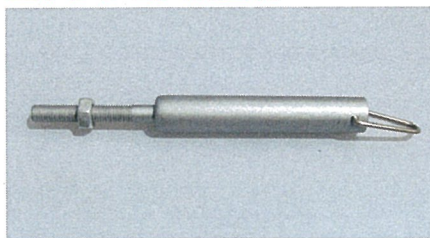

筒部
φ16 ジオメットメッキ
ボルト部
M8 溶融亜鉛メッキ

バタツキを軽減するためにワイヤー張力を調整

■ ワイヤー端部調整材

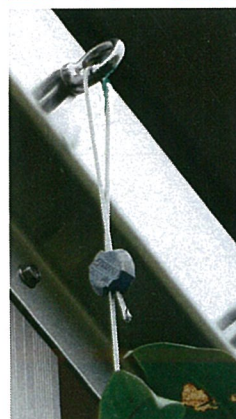

ボデー
亜鉛合金
パネ部
SUS
ギヤ部
セラミック

ワイヤー端部長を自由に調整

有効な壁面

- ・ガルバリウム鋼板や波板など断熱性の低い工場壁面
- ・カーテンウォールのガラス面など構造上、金具の打設が困難な壁面



TOYOTA Roof Garden

トヨタルーフガーデン株式会社

お問合せ

本社：〒470-0201 愛知県みよし市黒笹町丸根1099番地
TEL (0561) 33-0757 FAX (0561) 33-0756
東京：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-25-9 トヨタ八丁堀ビル7F
TEL (03) 5540-6611 FAX (03) 5540-0577
E-mail: info@toyota-roofgarden.co.jp URL: http://www.toyota-roofgarden.co.jp